


## Izolační tyč (IZT)

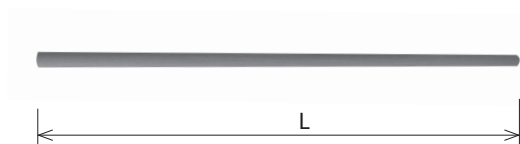

## Samostatná izolační tyč

### Použití:


- plastová izolační tyč pro přípravu různých délek izolovaných držáků

### Materiál:

- plast GFK, průměr 16 mm

provedení	označení	izolovaná délka (L - mm)	obj. číslo	balení (ks)
GFK	IZT	1000	24501	1

## Izolační tyč pro vodič (IZT-V)

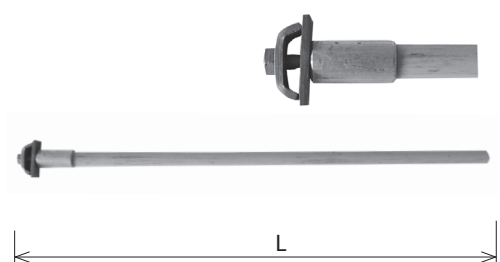


## Izolační tyč pro uchycení vodiče (s kovovou hlavou)

### Použití:

- pro vedení hromosvodného vodiče (pr. 8,10 mm) v předepsané vzdálenosti od kovových součástí a technologických systémů chráněného objektu

provedení	označení	izolovaná délka (L - mm)	obj. číslo	balení (ks)
GFK	IZT - V 430	430	24518	1
	IZT - V 680	680	24525	1
	IZT - V 930	930	24532	1

## Izolační tyč pro jímáč (IZT-J)

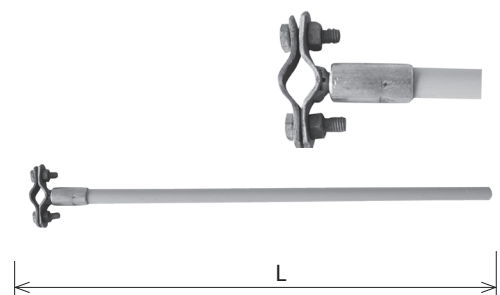


## Izolační tyč pro uchycení jímáče (s kovovou hlavou)

### Použití:

- pro upevnění jímací tyče v předepsané vzdálenosti od kovových součástí a technologických systémů chráněného objektu

provedení	označení	izolovaná délka (L - mm)	obj. číslo	balení (ks)
GFK	IZT - J 430	430	24549	1
	IZT - J 680	680	24556	1
	IZT - J 930	930	24563	1

## Izolační tyč s betonovým závažím (IZT - V, beton)

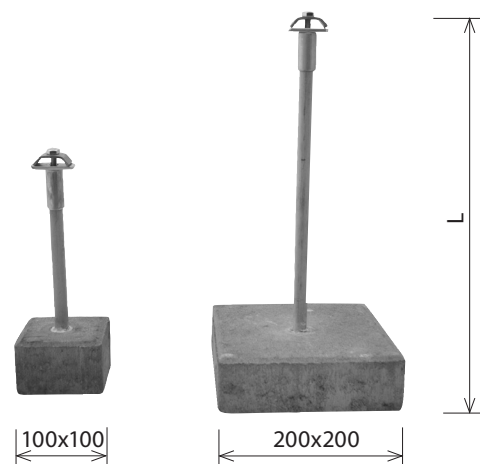

## Podpěra izolační tyče pro uchycení vodiče v kombinaci s betonovým závažím

### Použití:

- pro vedení hromosvodného vodiče v předepsané vzdálenosti od kovových součástí a technologických systémů na plochých střeších

provedení	izolovaná L délka ( mm)	váha (kg)	obj. číslo	balení (ks)
IZT V/beton 100x100	100 - 250	1,45	30502	1
IZT V/beton 200x200	300 - 675	5,60	30519	1

Pozn.: izolovanou délku L pro dané rozsahy lze upravit dle potřeby oddálení