


PV 01 - 03

PV 04 - 06

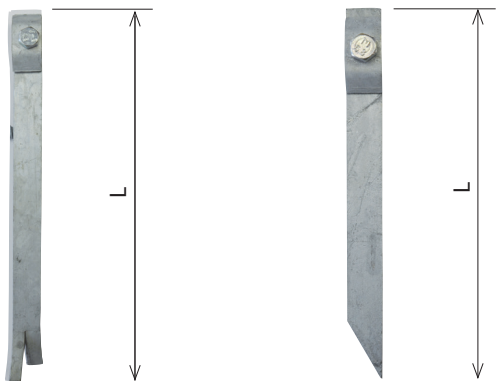

Podpěra vedení do zdiva

Použití:

- pro upevnění hromosvodného vodiče do zdiva nebo do dřeva
- doporučený průměr vodiče: $\varnothing 8 \div 10$ mm

označení	rozměr L (mm)	obj. číslo	balení (ks)
PV 01	150	20015 - FeZn 23337 - nerez V2A	50 1
PV 02	200	20022 - FeZn 23344 - nerez V2A	50 1
PV 03	250	20039 - FeZn 23351 - nerez V2A	50 1
PV 04	200	20046 - FeZn 23429 - nerez V2A	50 1
PV 05	250	20053 - FeZn 23436 - nerez V2A	50 1
PV 06	280	20060 - FeZn 23443 - nerez V2A	50 1



PV 1P - 3P (PV 3P - prodloužená)

Univerzální plastový držák vedení umožňuje snadnější montáž a demontáž vodiče.


Barevné provedení: FeZn - šedá

PV 1P - 3P

vrut	hmoždinka
5/80	8/30/75

PV 3P prodloužená

vrut	hmoždinka
5/150	MBR 10/120
5/190	MBR 10/160

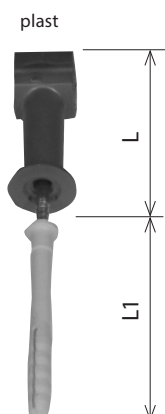

Podpěra vedení do zdiva, plast / hmoždinka

Použití:

- pro upevnění hromosvodného vodiče do zdiva pomocí plastového držáku vedení a zatlukacích hmoždinek
- doporučený průměr vodiče: $\varnothing 8 \div 10$ mm

označení	rozměr (mm)		obj. číslo	balení (ks)
	L	L1		
PV 1P - 20	20	80	20480 - FeZn	50
PV 2P - 30	30	80	20497 - FeZn	50
PV 3P - 55	55	80	20503 - FeZn	50

PV 3P - prodloužená

PV 3P - 55 (150 mm)	55	150	20886 - FeZn	50
PV 3P - 55 (190 mm)	55	190	20893 - FeZn	50

Pozn.: Jiné délky vrutů a hmoždinek lze připravit dle individuálních požadavků na zateplení fasády.