




PV 22 - rovná, točená

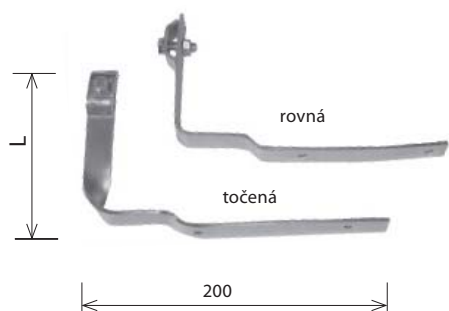


PV 22 - horní

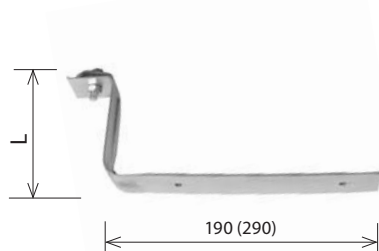

Samostatná podpěra typ PV 22 - horní

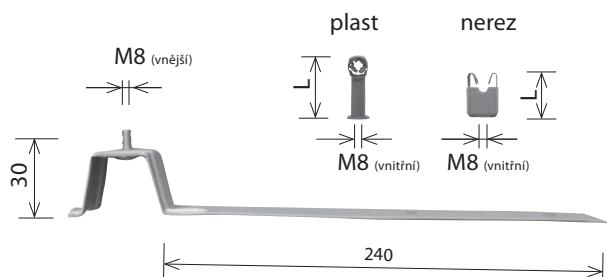

PV 22 - horní - s pryžovým těsněním - bez pryžového těsnění

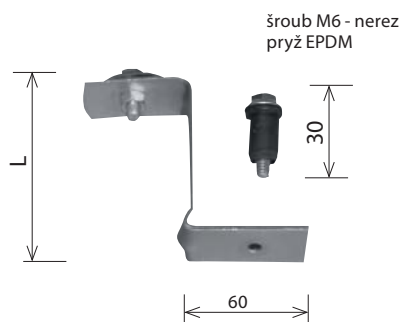

Podpěra vedení pod střešní krytinu

Použití:

- pro upevnění hromosvodného vodiče na taškových a eternitových střeších

- doporučený průměr vodiče: $\varnothing 8 \div 10$ mm

označení	rozměr L (mm)	obj. číslo	balení (ks)
PV 22 rovná	115	20275 - FeZn 23603 - nerez V2A	100 1
PV 22 točená	115	20282 - FeZn 23610 - nerez V2A	100 1

Podpěra vedení pod střešní krytinu

Použití:

- pro upevnění hromosvodného vodiče na lepenkových, taškových, šindelových a eternitových střeších

- doporučený průměr vodiče: $\varnothing 8 \div 10$ mm

označení	rozměr L (mm)	obj. číslo	balení (ks)
PV 22 horní - 190	115	20299 - FeZn 23627 - nerez V2A	100 1
PV 22 horní - 290	115	20428 - FeZn 23634 - nerez V2A	100 1

- ke kompletaci podpěry a upevnění hromosvodného vodiče lze použít samostatné držáky pro podpěry vedení - viz. oddíl podpěry, tabulka strana 10

Samostatná podpěra PV 22 horní	-	26925 - FeZn 24273 - nerez V2A	1 1
---------------------------------------	---	-----------------------------------	--------

Podpěra vedení na střešní krytinu

Použití:

- pro upevnění hromosvodného vodiče zejména na plechových střeších s oboustranným utěsněním spoje

Materiál:

- pozinkovaná ocel (podpěra)
- pryž EPDM s odolností vůči ÚV záření, šroub M6 - nerez

- doporučený průměr vodiče: $\varnothing 8 \div 10$ mm

označení	rozměr L (mm)	obj. číslo	balení (ks)
PV 22 horní s pryž. těsněním	100	20961 - FeZn 23580 - nerez V2A	100 1
PV 22 horní s pryž. těsněním	60	20978 - FeZn 23597 - nerez V2A	100 1
PV 22 horní bez pryž. těsněním	100	26468 - FeZn 26482 - nerez V2A	100 1
PV 22 horní bez pryž. těsněním	60	26475 - FeZn 26499 - nerez V2A	100 1
samostatné pryžové těsnění	-	20985	1

PV 22 - horní (s Al páskem pro tvarový zámek)



Podpěra vedení pod střešní krytinu

Použití:

■ pro upevnění hromosvodného vodiče na taškových střeších s tvarovými zámků

■ doporučený průměr vodiče: $\varnothing 8 \div 10$ mm

označení	rozměr L (mm)	obj. číslo	balení (ks)
PV 22 horní s Al	100	20862 - FeZn 26505 - nerez V2A	50 1
PV 22 horní s Al	60	20879 - FeZn 26512 - nerez V2A	100 1

Je doplněna o tenký hliníkový pásek do kterého lze tvar zámků střešní krytiny vytvořit jednoduchým zatačením bez další fixace kotevními hřeby do latí. Univerzální použití bez pracného tvarování zámků předem.

PV 22 - horní s tvarovými zámků

Podpěra vedení pod střešní krytinu s tvarovým zámkem

Použití:

■ pro upevnění hromosvodného vodiče na taškových střeších s tvarovými zámků pro jednotlivé typy tašek

■ doporučený průměr vodiče pro všechny typy podpěr: $\varnothing 8 \div 10$ mm

Typ tašek Tondach →



zámek číslo	typ tašky	příbuzný typ tašky	obj. číslo	balení (ks)
1	SAMBA 11	SULM RUMBA	30014 - FeZn 24280 - nerez V2A	50 1
2	HRANICE 11	-	30021 - FeZn 24297 - nerez V2A	50 1
3	FRANCOUZSKÁ 12	-	30038 - FeZn 24303 - nerez V2A	50 1
4	ROMÁNSKÁ 12	CARMEN VENUS	30045 - FeZn 24310 - nerez V2A	50 1
5	FALCOVKA 11 SRDCOVKA 11	LANDACH, TANGO, ACTUA, JUPITER, MULDE, BOLERO	30052 - FeZn 24327 - nerez V2A	50 1
6	BRNĚNKA 14	FIGARO	30076 - FeZn 24334 - nerez V2A	50 1
7	FRANCOUZSKÁ 14 (krátká)	CSARDAS LANDACH	30083 - FeZn 24341 - nerez V2A	50 1
8	BOBROVKA	STEINBRUCK, TWIST, BRAVURA, DR. BOBROVKA	30090 - FeZn 24358 - nerez V2A	50 1
9	JIRČANKA 13 UNIVERZAL 12 POLKA 13	-	30106 - FeZn 24365 - nerez V2A	50 1
10	STODO 12 (posuvná)	-	30137 - FeZn 24372 - nerez V2A	50 1
11	FIGÁRO DELUXE	-	30144 - FeZn 24396 - nerez V2A	50 1
12	FIGÁRO 11	-	30168 - FeZn 24402 - nerez V2A	50 1
21	MONZA PLUS	-	30212 - FeZn 26789 - nerez V2A	50 1
22	BERGÁMO	-	30236 - FeZn 26796 - nerez V2A	50 1
24	PIEMONT	-	30243 - FeZn 26802 - nerez V2A	50 1
31	RAPIDO	-	26703 - FeZn 26710 - nerez V2A	50 1

Typ tašek Röben →

Typ tašek Creaton →