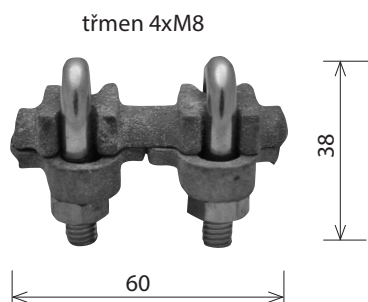


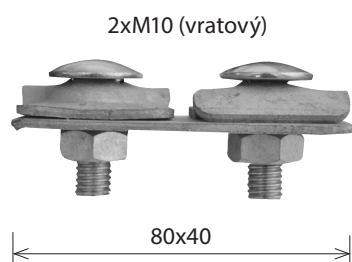
SZ litina**Svorka zkušební****Použití:**

- pro spojení nadzemní části hromosvodu s uzemněním
- zatřídění součásti: třída N

Materiál:

- pozinkovaná temperovaná litina
- mosazné matice 4xM8
- doporučený průměr vodiče: $\varnothing 8 \div 10$ mm

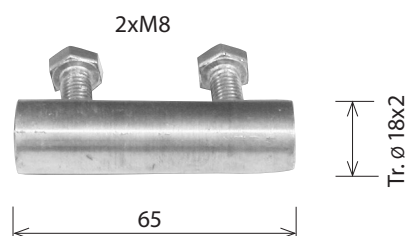
označení	obj. číslo	balení (ks)
SZ litina	20558 - FeZn	50

SZ UNI**Svorka zkušební (s vratovým šroubem)****Použití:**

- pro spojení nadzemní části hromosvodu s uzemněním
- zatřídění součásti: třída N
- použití vratových šroubů (2x) s mosaznými maticemi usnadňuje a zrychluje montáž

- doporučený průměr vodiče: $\varnothing 8 \div 10$ mm

označení	obj. číslo	balení (ks)
SZ UNI	20855 - FeZn	50
2xM10	23788 - nerez V2A	1

SZ trubková**Svorka zkušební trubková****Použití:**

- pro spojení nadzemní části hromosvodu s uzemněním
- zatřídění součásti: třída N

- doporučený průměr vodiče: $\varnothing 8 \div 10$ mm

označení	obj. číslo	balení (ks)
SZ trubková	26390 - FeZn	50
2xM8	23771 - nerez V2A	1