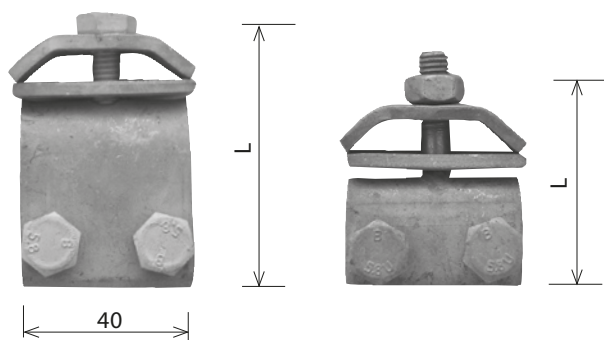


**PV 32****Podpěra vedení na světlíky a železné konstrukce****Použití:**

- pro upevnění hromosvodného vodiče k železným konstrukcím
- doporučený průměr vodiče:  $\varnothing 8 \div 10$  mm

označení	rozměr (mm) L	obj. číslo	balení (ks)
<b>PV 32</b> vysoká	50	20367 - FeZn 23696 - nerez V2A	50 1
<b>PV 32</b> nízká	35	27175 - FeZn 27113 - nerez V2A	50 1